

İTERSONİK

YIKAMA KİMYASALLARI

İş Parçalarına ve Prosese Uygun
Endüstriyel Yıkama Kimyasalları




YIKAMA KİMYASALLARI

İş Parçalarına ve Prosese Uygun Endüstriyel Yıkama Kimyasalları

SEKTÖRE GÖRE KİMYASAL DAĞILIMI

Bakım Amaçlı Temizlik (Kauçuk kalıp, PVC kalibratör, Yanmış yağ, Karbon, Filtre Cooler vb. temizliği)	BRDN-14	BRSX		
Armatür, Gaz Musluğu, Kalıp Kolu (Talaşlı imalat parça temizliği. Çelik, Alüminyum, Pirinç vb. Temizliği)	BRGC-07	BRLA-04	BRLA-03	BRGC-10
Pas, Boya, Kireç, Tufal Temizliği	BRAX	BRDN-14		
Polisaj Cilası Temizliği	BRGC-07	BRGC-10	BRCT-04	
Elektronik Malzeme (PCB kart, vb. Temizliği)	BRLA-04	BRLA-03		
Tekstil Makina Parçaları (Lamel, Nire, Gücü, Tarak Rotor, Düze vb. Temizliği)	BRGC-07	BRGC-10	BRLA-04	BRDN-14
Talaşlı İmalat Çelik, Döküm Malzeme Temizliği	BRSX	BRLA-04	BRGC-07	
Galvanizli Sac, Alüminyum, Zamak Temizliği	BRLA-03	BRGC-10	BRLA-04	BRGC-07
Laboratuvar Malzemeleri Temizliği	BRLA-03	BRLA-04		
Plastik Kasa, Palet, Seperator Temizliği	BRIC	BRLA-03	BRLA-04	
Matbaa Merdane, Anilox vb. Temizliği	BRLA-04	BRGC-07	BRGC-10	
Pasivasyon, Korozyona Karşı Koruma	BRPX	BRLA-04		

- Toz; 25 kg'lık ambalajlarda
- Sıvı; 25 Litrelik plastik bidon
- Her kimyasala ait detay MSDS'i ve TDS'i yetkilimizden isteyiniz.

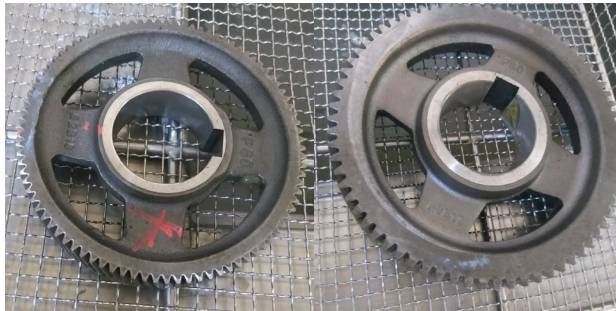

YIKAMA KİMYASALLARI

İş Parçalarına ve Prosese Uygun Endüstriyel Yıkama Kimyasalları

KİMYASAL ÇEŞİTLERİ

1-BRGC – 07 (Toz) Daldırma Alkali Yağ Alma Kimyasalı:

Demir, Çelik, Döküm, Paslanmaz için uygun yağ alma kimyasalıdır. 50-70° C aralığında daldırma banyolarda kullanıma uygundur. İşlem sonrası durulanmalıdır.

2-BRGC – 10 (Toz) Daldırma Yağ Alma Kimyasalı:

Alüminyum, Zamak, Pirinç için uygun yağ alma kimyasalı 50-60° C aralığında, daldırma banyolarda kullanıma uygundur. İşlem sonrası durulanmalıdır.

3-BRSX (Toz) Daldırma / Sprey Yıkama Kimyasalı:

Demir, Çelik, Döküm ve Paslanmaz için uygun temizleme kimyasalı bakım amaçlı temizliklerde, yoğun kirlerin temizliğinde etkin bir kimyasaldır. 50-70° C arası daldırma ve sprej banyolarda kullanımı önerilir. İşlem sonrası durulanmalıdır.

4-BRDN – 14 (Toz) Daldırma Yıkama Kimyasalı:

Alüminyum enjeksiyon kalıp, Kauçuk kalıp, PVC kalibratör, filtre, Düze, Coolor, vb. bakım amaçlı temizliklerde kullanım uygun daldırma temizleme kimyasalıdır. 50-70° C arası kullanımı önerilir. İşlem sonrası durulanmalıdır.

5-BRLA – 03 (Sıvı) Daldırma / Sprey Yıkama Kimyasalı:

Alüminyum, Zamak, Pirinç için uygun yağ alma kimyasalıdır. 50-60° C arası daldırma / sprej banyolarda kullanımı önerilir.

6-BRLA – 04 (Sıvı) Daldırma / Sprey Yıkama Kimyasalı:

Demir, Çelik, Paslanmaz, Alüminyum için uygun yağ alma kimyasalı 50-70° C arası daldırma / sprej boyalarda kullanımı önerilir.

7-BRAX (Sıvı) Asidik Temizleme Kimyasalı:

Demir, Çelik ürünlerinde daldırma banyolarda pas ve tufal temizliğinde kullanılır. 40-60° C arası kullanımı önerilir. İşlem sonrası durulanmalıdır.

8-BRCT - 04 Alkali (Sıvı) Temizleme Kimyasalı:

Paslanmaz yoğun yağlı ürünlerde polisaj cilası kalıntılarını temizlemek için kullanılır. 50-70° C arasında sprej banyolarda kullanıma uygundur. İşlem sonrası durulanmalıdır.

9-BRIC (Sıvı) Alkali Temizleme Kimyasalı:

Plastik taşıyıcıların, kasaların, paletlerin temizliğinde kullanılır. 40-60° C arası sprej banyolarda kullanımı uygundur. İşlem sonrası durulanmalıdır.

10-BRPX (Sıvı):

Demir, Çelik ürünlerde yağ alma işlemi sonrasında yüzeyin korozyona karşı korunmasını sağlayan su bazlı kimyasaldır. 40-60° C aralığında daldırma ve sprej banyolarda kullanımı uygundur.